




ACCESSORI



www.cadsrl.it

# COLLARINO BUTILICO

Flangia in butile autoadesiva, tessuto non tessuto in polipropilene, per la sigillatura di tubi e scarichi in opere di impermeabilizzazione.

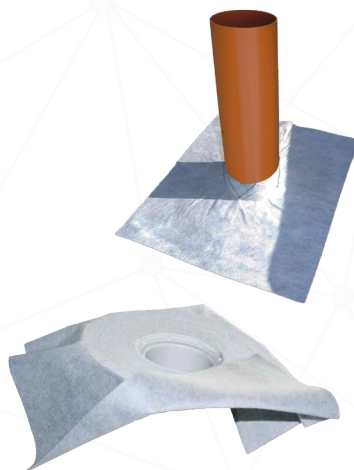

UTILIZZO  
ESTERNO



APPLICAZIONE  
CON CAZZUOLA



CONFEZIONE  
SFUSO

## IMPIEGO

Flangia in butile autoadesiva, tessuto non tessuto in polipropilene, per la sigillatura di tubi e scarichi in opere di impermeabilizzazione.

Il prodotto è indicato per garantire il corretto raccordo impermeabile degli scarichi pluviali e delle condotte di areazione su lastrici solari, terrazzi e balconi.

Da utilizzare con le impermeabilizzazioni ottenute con membrane elastiche cementizie realizzate con **ELASTICAD** o guaine elastiche realizzate con **CAD GUM**. La loro corretta applicazione permette di conferire la continuità allo strato di impermeabilizzante.

## VANTAGGI

La misura dell'intero pezzo 37x37cm e l'autoadesione permettono facilmente di adattarla alle diverse misure delle tubazioni o scarichi pluviali.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere puliti, esenti da polvere e parti incoerenti, da grassi, oli, cere, vecchie pitture e da quant'altro possa compromettere l'adesione. Per garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche le linee di pendenza del piano devono assicurare un corretto convogliamento verso gli scarichi con valori minimi compresi fra 1% e 1,5%. Inoltre per migliorare la preparazione del sottofondo, attenersi alle informazioni contenute nella scheda del prodotto utilizzato per l'impermeabilizzazione, sia esso **CAD GUM** o **ELASTICAD**.

## APPLICAZIONE

Applicare intorno allo scarico o al tubo, una prima mano del prodotto impermeabilizzante scelto tra **CAD GUM** o **ELASTICAD**, in modo da coprire una superficie maggiore a quella del tessuto non tessuto integrato.

Rimuovere la carta siliconica dal fazzoletto in tessuto non tessuto, applicarlo sullo scarico pluviale o intorno alla tubazione.

Annegare nel primo strato ancora fresco del prodotto impermeabilizzante, schiacciandolo sul supporto con l'aiuto di una cazzuola, assicurandosi di far aderire l'intera superficie del fazzoletto ed evitando pieghe che possono creare dei punti di infiltrazione. In accordo con la scheda tecnica del prodotto impermeabilizzante utilizzato **CAD GUM** o **ELASTICAD**, eseguire il secondo strato rispettando i tempi previsti.



## ACCESSORI



[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)

### VALORI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Composizione del prodotto	Membrana	Tessuto non tessuto in polipropilene/polietilene
	Rivestimento	Butile autoadesivo
	Pellicola	Carta siliconica
Colore	Grigio	
Misura Totale del fazzoletto	370 x 370 mm	
Spessore	1,3 mm	Compresa la carta siliconata
Peso	217 gr/m <sup>2</sup>	
Resistenza alla temperatura	da -5°C a +60°C	
Prova a strappo su PVC	> 10 N / 20 mm	

Avvertenze: la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

## AVVERTENZE

Conservare in luogo asciutto, protetto dal sole. Durata a magazzino 24 mesi dalla consegna.

La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare.

La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

**COLLARINO BUTILICO** è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg.1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro.

### Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

## COLLARINO BUTILICO



ULTIMA REVISIONE TDS  
30.06.2018

DOWNLOAD AREA  
SCHEDA TECNICA  
SCHEDA SICUREZZA  
VOCE DI CAPITOLATO  
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: [info@cadsrl.it](mailto:info@cadsrl.it)

