

AVANTI NEL TEMPO





REVISIONE: 23 aprile 2025



Per CATALOGO CAD si intende:

a) catalogo cartaceo, stampato su carta.
b) catalogo elettronico, scaricabile sul sito internet ufficiale CAD Srl.
www.cadsrl.it

Il catalogo CAD Srl viene aggiornato continuamente in funzione dell'evoluzione dei prodotti, l'introduzione di nuovi prodotti, eventuale cessazione di produzione. Nel caso di utilizzo del catalogo cartaceo, assicurarsi se siano avvenuti aggiornamenti con l'ultima versione presente online. In caso di discordanza di data di revisione, vale il più recente.

Come trovare rapidamente un prodotto sul catalogo cartaceo?

I prodotti sul catalogo cartaceo, sono divisi per linea di prodotti. Sul catalogo cartaceo, nelle pagine iniziali, sono presenti: I. indice alfabetico;

II. indice per linea di prodotti.

Come trovare rapidamente un prodotto sul catalogo elettronico?

Sul catalogo elettronico, nelle pagine inizili, sono presenti:

I. indice alfabetico;

II. indice per linea prodotti;

inoltre come tutti i file pdf, basta premere i tasti "ctrl" e "f" sulla tastiera per fare aprire un motore di ricerca dove potere inserire il nome del prodotto cercato.

Come trovare rapidamente l'intera documentazione tecnica del prodotto trovato?

Sulla home (prima pagina) del sito web www.cadsrl.it sono presenti:

i. i prodotti divisi per categorie;

ii. un motore di ricerca dove basta inserire le prime lettere del nome del prodotto cercato;

iii. utilizzare il codice QR CODE del prodotto cercato



[qr code dove potere scaricare ultimo catalogo]

Utilizzo del codice QR CODE

Per ogni prodotto è presente un codice QR CODE che permette di essere indirizzati direttamente alla pagina web del prodotto stesso, dove sarà possibile scaricare l'intera documentazione tecnica: scheda tecnica, scheda di sicurezza, dichiarazione di prestazione CE, voce di capitolato.


Come utilizzare il codice QR CODE

Per tutti i cellullari di ultima generazione basta inquadrare con la fotocamera il codice e si verrà indirizzati direttamente alla pagina web del prodotto cercato. In alcuni casi potrebbe comparire un link dove dovere cliccare. Per quei cellulari che non hanno tale funzione basta scaricare una qualsiasi App gratuita di lettura codice QR CODE. Dopo aver scaricato l'app che si preferisce, è sufficiente aprirla de inquadrare il QR Code con la fotocamera del cellulare. Per i PC, anche qui basta scaricare un qualsiasi programma lettore di QR presente sul web, installarlo e avviarlo. A questo punto basterà inquadrare il codice QR sequendo le istruzioni del programma stesso.



100 SOLUZIONI PRONTE PER RISOLVERE OGNI TUO PROBI EMA



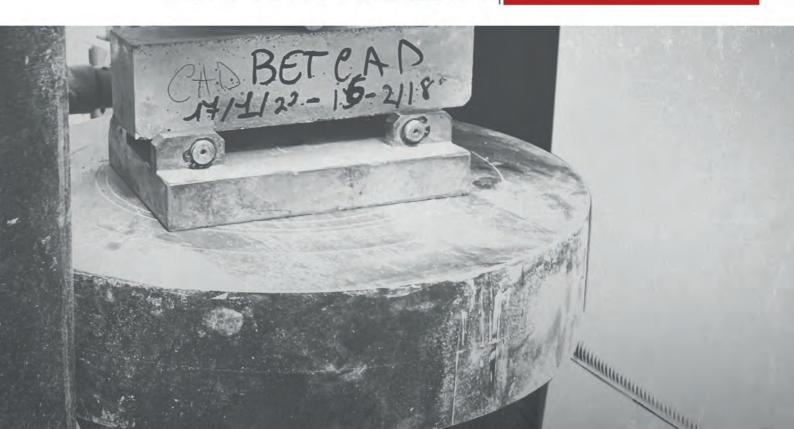

CAD LEADER NELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA



Su un' area di 30.000 mq CAD produce a Caivano (NA) ed è presente su tutto il territorio nazionale con Punti Vendita qualificati. L'alta qualità dei prodotti, l'esperienza accumulata da oltre 70 anni nel settore, l'incessante innovazione impiantistica, la ricerca continua tesa ad offrire nuove soluzioni tecnologiche, la professionalità e la disponibilità nei confronti del Cliente, insieme all'assistenza tecnica ed ai corsi di formazione per gli operatori, fanno di CAD il partner ideale per chi opera nel settore dell'Edilizia.




Migliorare la qualità della vita è principio ispiratore che trova nella CAD applicazione quotidiana e compiuta: il confort e la sicurezza degli ambienti richiedono materiali di facile e sicura applicazione di lunga durata e che rispondono con certezza alle specifiche esigenze di progetto.

I prodotti CAD dimostrano in opera le loro qualità, quando si richiedono prestazioni in tema di sicurezza, estetica, isolamento termico ed acustico, impermeabilizzazione, protezione dal fuoco e resistenza all'azione sismica, che si tratti di edifici pubblici ed industriali, piuttosto che ad uso abitativo e commerciale.



IL MARCHIO CAD. GARANZIA DI QUALITA'

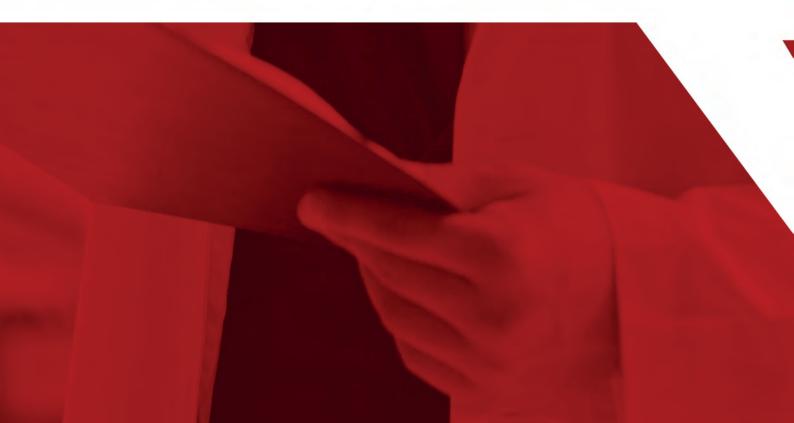



La CAD, impegnata nel perseguimento della massima qualità integrata dei propri prodotti realizzati nel rispetto dell'ambiente, è garantita e certificata dalla DNV secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e la UNI EN ISO 14001:2015























INDICE ALFABETICO



A		D	
ADDIO MUFFA	126	DISTRUGGI MUFFA	126
ARIA RS80 ECO	68		
ASFALTKOLOR	120	E	
		EASY LEVEL 10	14
В		EASY LEVEL 40 MAXI	14
BETON GROUT 600N	40	ECOCAD FINITURA	84
BETON GROUT COLABILE	40	ELASTICAD	16
BETONCAD	39,49	EXTERNAL	22
BIANCO MEUDON	128	EXTERNAL FIN SPECIAL	3,50,54,63
BIOBETON ANTIQUE NHL	72		
		F	
С		FLATTING	124
C40	70		
C50	65	G	
C70	70	GESSO RAPIDO DA PRESA	87,90,97
CAD BAND	17,134	GLUEBLOK	50,54
CAD BAND ANGOLO 270	17,134	GRAFFIATO	112
CAD BAND ANGOLO 90	17,135	GUIDA PER INTONACO	137
CAD BAND BUTILICO	18,135		
CAD BONDING MI	18,42	н	
CAD FER	38	HYDROPROTECT	20
CAD GUM	19,118,120		
CAD GUM FLEX	19,121	1	
CAD R155	16,33,134	INTOCAD BIANCO	56
CAD R75	136	INTOCAD FIBRATO	56
CAD STUK	96	INTOCAD FR (FIBRORINFORZATO)	56
CAD TEX 60	19,118,120,133	INTOCAD FR-KF20	57
CADPROOF ANTISALE	80	INTOCAD IDROREPELLENTE	57
CADWASH	29,124	INTOCALCE FIBRORINFORZATO MANO	72
CALCE ANTIQUE INTONACO NHL	72	INTOCALCE FIBRORINFORZATO MANO/MACC	HINA 73
CALCESTRUZZO ALLEGGERITO 1400	40	INTONACO ALLEGGERITO ISOLANTE ANTINC	ENDIO52
CEMENT PRONT	90	INTOSANA FINITURA	81
CEMENT PRONT FOUND	90	INTOSANA INTONACO	81
CERAMICOLOR GRANA FINE	28	INTOSANA RINZAFFO	80
CERAMICOLOR GRANA GROSSA	28	INTOSANA UNICO ID60	80
CERAMICOLOR LINEA HOBBY	28	ISOLANTE 85	
COLLARINO BUTILICO	18 135	ISOLANTE ECOPLUS SILO: 35.44.75.10	



AVANTI NEL TEMPO

K		PIC GREZZO	86
K 30 THERM	35,45,64	PIC GREZZO MACCHINA	86
KC 100 ECO	62	PITTURA A CALCE	74,81,108
KERAGLUE	22	PITTURA AL QUARZO ACRILICO R80	33,43,114
KOLPAST	25,32	PITTURA ELASTOMERICA R120	33,43,115
KOLRAPID	25	PITTURA SILOSSANICA	
		PITTURA SILOSSANICA S100	34,44,74,82,115
L		PITTURA SUPERLAVABILE P100	114
LATEXFUGA	29	POLVERE DI MARMO 0,6	128
LATEXKOLL	25	POLVERE DI MARMO 1,2	128
LATEXMALT	10,50,58	POLVERE DI MARMO FINO	129
LAVABILE	104	PRIMER	,
LAVABILE ANTIMUFFA	105	PRIMER CONSOLIDANTE ECOFIX 36	58,100
LAVABILE ANTIMUFFA TRASPIRANTE			
LAVABILE PLUS	105	Q	
LAVABILE TRASPIRANTE P80	114	QUARZO	106
LEGANTE BIANCO	91	QUARZO ACRILICO	106
LIVELCEM	14	QUARZO LUCIDO	107
		QUARZO SETA ACRILICO	107
М			
MALTA TERMICA MI10	52	R	
MASSCAD	10	RASA & SANA	38,42
MASSCAD LIGHT	12	RASAN FLEX THERM	32,42,64
MASSCAD METAL 210	12	RASANCEM	68
MASSETTO TRADIZIONALE MT 20	10	RASANFIX	63
MASSRAPID	11	RASO CALCE 100	75,78
MONOCAD FLEX	16	RASOCAD	68
MP30 MASSETTO PRONTO FIBRATO	12	RASOCALCE A SPESSORE	73,78
MULTIMIR	. 11,39,49,57	RASOCALCE FINITURA	73,78
MULTIMIR MACCHINA	. 11,39,49,58	RASOSETA	69
		RASOSETA GOLD	69,96
P		RASOSPEK	87
PARASPIGOLO PER CARTONGESSO	136	RECAD	94
PARASPIGOLO PER INTONACO	136	REFIX RF/98 R4	38
PH 10 FLEX S1	24	RK 40 THERM	32,43,64
PH 10 FLEX S1 INNOVATION	24	RS TOP 20	69
PH 8	23		
PH 9	23	S	
PH 9 S1 ECO SPECIAL	24	SCAGLIOLA PER INTONACI	87,97
DIC FINO	0.0	SCAGLIOLA TIDO ALABASTRINO	00.07





SCHLUTER - DITRA 25	132
SCHLUTER - DITRA DRAIN 4	133
SCHLUTER - KERDI 200	132
SCHLUTER - KERDI COLL	133
SCHLUTER - KERDI KEBA 100-150	132
SEMILAVABILE	104
STUCCOFIX	62
STUCCOFIX COLOR BAGNATO	74,82,112
STUCCOFIX EVOLUTION 10	62
STUCCOSAN RIEMPIMUR	96
SUPERKOL	22
SUPERLAVABILE ACRILICO	106
SUPERQUARZO	107
T	
TEMBEDA	104
TEMPERA	
TENAFIX	26,59,101
TENAFIXTONACHINA	26,59,101 63
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO	26,59,101 63 34,115
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO TONACHINO SILOSSANICO	26,59,101 63 34,115 34,116
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO	26,59,101 63 34,115 34,116
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO TONACHINO SILOSSANICO	26,59,101 63 34,115 34,116
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO TONACHINO SILOSSANICO TRASPIRO	26,59,101 63 34,115 34,116 126
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO TONACHINO SILOSSANICO TRASPIRO U	26,59,101 63 34,115 34,116 126
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO TONACHINO SILOSSANICO TRASPIRO U UNIVERSALMALTA	26,59,101 63 34,115 126 126
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO TONACHINO SILOSSANICO TRASPIRO U UNIVERSALMALTA UNIVERSALMALTA IDROREPELLENTE	26,59,101 63 34,115 126 126
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO TONACHINO SILOSSANICO TRASPIRO U UNIVERSALMALTA UNIVERSALMALTA IDROREPELLENTE UNIVERSALMALTA MALTAFIN MF60 W	26,59,101 63 34,115 126 48 48
TENAFIX TONACHINA TONACHINO ACRILICO TONACHINO SILOSSANICO TRASPIRO U UNIVERSALMALTA UNIVERSALMALTA IDROREPELLENTE UNIVERSALMALTA MALTAFIN MF60	26,59,101 63 34,115 126 48 48





LINEA MASSETTI	10	PH 9 S1 ECO SPECIAL	24
LATEXMALT	10	PH 10 FLEX S1	24
MASSCAD	10	PH 10 FLEX S1 INNOVATION	24
MASSETTO TRADIZIONALE MT 20	10	KOLRAPID	25
MASSRAPID	11	KOLPAST	25
MULTIMIR	11	LATEXKOLL	25
MULTIMIR MACCHINA	11	TENAFIX	26
MP30 MASSETTO PRONTO FIBRATO	12		
MASSCAD LIGHT	12	LINEA FUGHE E SIGILLANTI	28
MASSCAD METAL 210	12	CERAMICOLOR GRANA GROSSA	28
		CERAMICOLOR GRANA FINE	28
LINEA AUTOLIVELLANTI	14	CERAMICOLOR LINEA HOBBY	28
LIVELCEM	14	LATEXFUGA	29
EASY LEVEL 10	14	CADWASH	29
EASY LEVEL 40 MAXI	14		
		LINEA INCOLLAGGIO E RASATURE PER CAP	POTTO
LINEA IMPERMEABILIZZAZIONI	16	TERMICO	32
ELASTICAD	16	RK 40 THERM	32
MONOCAD FLEX	16	RASAN FLEX THERM	32
CAD R155	16	KOLPAST	32
CAD BAND	17	CAD R155	33
CAD BAND ANGOLO 270	17	PITTURA AL QUARZO ACRILICO R80	33
CAD BAND ANGOLO 90	17	PITTURA ELASTOMERICA R120	33
CAD BAND BUTILICO	18	PITTURA SILOSSANICA S100	34
COLLARINO BUTILICO	18	TONACHINO ACRILICO	34
CAD BONDING MI	18	TONACHINO SILOSSANICO	34
CAD GUM	19	ISOLANTE 85	35
CAD TEX 60	19	ISOLANTE ECOPLUS SILOX	35
CAD GUM FLEX	19	K 30 THERM	35
HYDROPROTECT	20		
WATER SLIP W5	20	LINEA MALTE DA RIPRISTINO E RICOSTRUZI	ONE
WATER STOP CAD	20	DEL CALCESTRUZZO	38
		CAD FER	38
LINEA ADESIVI CEMENTIZI	22	RASA & SANA	38
SUPERKOL	22	REFIX RF/98 R4	38
KERAGLUE	22	BETONCAD	39
EXTERNAL	22	MULTIMIR	39
EXTERNAL FIN SPECIAL	23	MULTIMIR MACCHINA	39
PH 8	23	BETON GROUT 600N	40
DLI 0	00	RETON CROUT COLARILE	4.0











INDICE LINEE PRODOTTI

CALCESTRUZZO ALLEGGERITO 1400	. 40	INTOCAD FR-KF20	57
		INTOCAD IDROREPELLENTE	57
LINEA RASATURE PER PROTEZIONI DEL		MULTIMIR	57
CALCESTRUZZO	. 42	MULTIMIR MACCHINA	58
CAD BONDING MI	. 42	LATEXMALT	58
RASA & SANA	42	PRIMER CONSOLIDANTE ECOFIX 36	58
RASAN FLEX THERM	42	TENAFIX	59
RK 40 THERM	43		
PITTURA AL QUARZO ACRILICO R80	43	LINEA RASATURE A SPESSORE - RUSTICA A	
PITTURA ELASTOMERICA R120	43	BASE CEMENTIZIA	62
PITTURA SILOSSANICA S100	44	KC 100 ECO	62
ISOLANTE 85	. 44	STUCCOFIX	62
ISOLANTE ECOPLUS SILOX	. 44	STUCCOFIX EVOLUTION 10	62
K 30 THERM	. 45	TONACHINA	63
		RASANFIX	63
LINEA MALTE PER INCOLLAGGIO MURATURA E		EXTERNAL FIN SPECIAL	63
MURATURA PORTANTE	48	RK 40 THERM	64
UNIVERSALMALTA	48	RASAN FLEX THERM	64
UNIVERSALMALTA MALTAFIN MF60	48	K 30 THERM	64
UNIVERSALMALTA IDROREPELLENTE	48	C50	65
MULTIMIR	49		
MULTIMIR MACCHINA	. 49	LINEA RASATURE CEMENTIZIE A FINITURA	
BETONCAD	. 49	LISCIA	68
EXTERNAL FIN SPECIAL	50	ARIA RS80 ECO	68
GLUEBLOK	50	RASOCAD	68
LATEXMALT	50	RASANCEM	68
		RASOSETA	69
LINEA CAD THERM	. 52	RASOSETA GOLD	69
MALTA TERMICA MI10	. 52	RS TOP 20	69
INTONACO ALLEGGERITO ISOLANTE ANTINCENDIO	. 52	C40	70
		C70	70
LINEA ADESIVO E RASATURA PER CALCESTRUZZO			
CELLULARE AUTOCLAVATO	. 54	LINEA INTONACI A CALCE NHL LINEA	
GLUEBLOK	. 54	INTONACI A CALCE HL E FINITURE	72
EXTERNAL FIN SPECIAL	. 54	CALCE ANTIQUE INTONACO NHL	72
		BIOBETON ANTIQUE NHL	72
LINEA INTONACI CEMENTIZI	. 56	INTOCALCE FIBRORINFORZATO MANO	72
INTOCAD BIANCO	. 56	INTOCALCE FIBRORINFORZATO MANO/MACCHINA	73
INTOCAD FIBRATO	56	RASOCALCE A SPESSORE	73
INTOCAD FR (FIBRORINFORZATO)	. 56	RASOCALCE FINITURA	73





STUCCOFIX COLOR BAGNATO	/ 4	LINEA MALTA REFRATTARIA	94
PITTURA A CALCE	74	RECAD	94
PITTURA SILOSSANICA S100	74		
ISOLANTE ECOPLUS SILOX	75	LINEA STUCCHI E DECORI	96
RASO CALCE 100	75	RASOSETA GOLD	96
		STUCCOSAN RIEMPIMUR	96
LINEA RASATURE A CALCE	78	CAD STUK	96
RASOCALCE FINITURA	78	SCAGLIOLA PER INTONACI	97
RASOCALCE A SPESSORE	78	SCAGLIOLA TIPO ALABASTRINO	97
RASO CALCE 100	78	GESSO RAPIDO DA PRESA	97
		JOINT CAD	98
LINEA DEUMIDIFICAZIONE MURATURE	80		
CADPROOF ANTISALE	80	LINEA PRIMER - AGGRAPPANTI	100
INTOSANA UNICO ID60	80	ISOLANTE 85	100
INTOSANA RINZAFFO	80	ISOLANTE ECOPLUS SILOX	100
INTOSANA INTONACO	81	PRIMER CONSOLIDANTE ECOFIX 36	100
INTOSANA FINITURA	81	TENAFIX	101
PITTURA A CALCE	81	PRIMER	101
STUCCOFIX COLOR BAGNATO	82		
PITTURA SILOSSANICA S100	82	LINEA IDROPITTURE	104
		TEMPERA	104
LINEA INTONACI E RASATURE FOTOCATALITI	CI84	SEMILAVABILE	104
ECOCAD FINITURA	84	LAVABILE	104
		LAVABILE ANTIMUFFA	105
LINEA INTONACI E FINITURE A BASE DI GESSO) 86	LAVABILE ANTIMUFFA TRASPIRANTE	105
PIC FINO	86	LAVABILE PLUS	105
PIC GREZZO	86	SUPERLAVABILE ACRILICO	106
PIC GREZZO MACCHINA	86	QUARZO	106
RASOSPEK	87	QUARZO ACRILICO	106
GESSO RAPIDO DA PRESA	87	SUPERQUARZO	107
SCAGLIOLA PER INTONACI	87	QUARZO SETA ACRILICO	107
SCAGLIOLA TIPO ALABASTRINO	88	QUARZO LUCIDO	107
JOINT CAD	88	PITTURA SILOSSANICA	108
		PITTURA A CALCE	108
LINEA MALTE PER FISSAGGIO RAPIDO E LEGA	ANTI 90	ISOLANTE 85	108
CEMENT PRONT	90	ISOLANTE ECOPLUS SILOX	109
CEMENT PRONT FOUND	90		
GESSO RAPIDO DA PRESA	90	LINEA FINITURE COLORATE A	
LEGANTE BIANCO	91	SPESSORE/FRATTAZZO	112
		GRAFFIATO	112











INDICE LINEE PRODOTTI

STUCCOFIX COLOR BAGNATO
LINEA FINITURA COLORATA SISTEMA
TINTOMETRICO 114
LAVABILE TRASPIRANTE P80
PITTURA SUPERLAVABILE P100
PITTURA AL QUARZO ACRILICO R80
PITTURA ELASTOMERICA R120
PITTURA SILOSSANICA S100
TONACHINO ACRILICO
TONACHINO SILOSSANICO
ISOLANTE 85
ISOLANTE ECOPLUS SILOX
LINEA INCAPSULAMENTO AMIANTO118
CAD GUM
CAD TEX 60
LINEA PROTEZIONE PER MANTI BITUMINOSI 120
ASFALTKOLOR
CAD GUM
CAD TEX 60
CAD GUM FLEX 121
LINEA DETERGENTI - PROTETTIVO PER LEGNO 124
CADWASH
FLATTING
LINEA ANTIMUFFA126
ADDIO MUFFA
DISTRUGGI MUFFA
TRASPIRO
LINEA INERTI128
BIANCO MEUDON
POLVERE DI MARMO 0,6 128
POLVERE DI MARMO 1,2 128
POLVERE DI MARMO FINO

LINEA PRODOTTI COMPLEMENTARI	132
SCHLUTER - KERDI 200	132
SCHLUTER - KERDI KEBA 100-150	132
SCHLUTER - KERDI COLL	133
SCHLUTER - DITRA DRAIN 4	133
CAD TEX 60	133
CAD R155	134
CAD BAND	134
CAD BAND ANGOLO 270	134
CAD BAND ANGOLO 90	135
CAD BAND BUTILICO	135
COLLARINO BUTILICO	135
CAD R75	136
PARASPIGOLO PER CARTONGESSO	136
PARASPIGOLO PER INTONACO	136
GUIDA PER INTONACO	137
PRIMER	137

















LatexMalt

Lattice a base di polimeri elastomerici, emulsionanti, stabilizzanti e additivi specifici in dispersione acquosa per migliorare le prestazioni delle malte cementizie.





LATEXMALT



Interno/Esterno













Massetto cementizio pronto all'uso, eco-compatibile a ritiro compensato, rapida essiccazione ed ottima conducibilità termica







MASSCAD



15 q.li



Massetto cementizio pronto all'uso a presa normale

Massetto tradizionale MT 20









MASSETTO TRADIZIONALE MT 20

















AVANTI NEL TEMPO

Massrapid

Massetto cementizio pronto all'uso, a rapida presa e ad alta stabilità. Rapido ripristino del manto stradale nei lavori di scavi, tracce o trincee.



















Multimir

Malta multiuso a mano per massetti, intonaci, betoncino e malta da muratura fibrorinforzata ad alte prestazioni.

Classe di resistenza al fuoco: El 90 con intonaco da 2 cm El 120 con intonaco da 3 cm


































Multimir Macchina

Malta multiuso a macchina e a mano per massetti, intonaci, betoncino e malta da muratura fibrorinforzata ad alte prestazioni.

Classe di resistenza al fuoco:

El 120 con intonaco da 2 cm










































LINEA MASSETTI

MP30 Massetto Pronto Fibrato

Premiscelato cementizio pronto all'uso per la realizzazione di massetti ad elevata conducibilità termica. A rapida idratazione e ritiro controllato, per interni ed esterni.















CON STAGGIA E FRATTAZZO











MASSCAD LIGHT

Masscad Light

Massetto cementizio fibrato e alleggerito con speciali sfere di vetro espanso che conferiscono eccellente leggerezza, elevate resistenze meccaniche, con ottime prestazioni termiche ed acustiche. Per Interni ed esterni.

Massetto cementizio premiscelato con speciali inerti e fibre di metallo che conferiscono un elevata conducibilità termica, rendendolo particolarmente idoneo per il ricoprimento di impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Porta a regime gli impianti in brevi tempi consentendo un

⊠=0,32 W/mk







MASSCAD METAL 210

notevole risparmio energetico.















□Maria Norm W/mk



























LINEA AUTOLIVELLANTI



Livelcem

Malta ecocompatibile autolivellante, per interno, ad alta aderenza, a finitura liscia e a rapido indurimento























Autolivellante per pavimenti, fino a 10 mm di spessore, a ritiro compensato, rapido indurimento, per interni ed esterni. Testato anche per posa a vista, su gres porcellanato e come supporto per parquet prefinito e in massello e rivestimenti in pvc





EASY LEVEL 10







Easy Level 40 Maxi

in massello e rivestimenti in pvc





Autolivellante per pavimenti, fino a 40 mm di spessore, a ritiro

compensato, rapido indurimento, per interni ed esterni. Testato anche per posa a vista, su gres porcellanato e come supporto per parquet prefinito e





































LINEA IMPERMEABILIZZAZIONI

Elasticad

Malta cementizia bicomponente elastica per impermeabilizzazione di terrazzi, bagni, balconi, piscine e strutture in calcestruzzo, a base di leganti idraulici (componente A) e polimeri sintetici (componente B). Temperature di esercizio fino a -20°















Interno/Esterno





Malta cementizia impermeabilizzante, monocomponente, elastica. Pronto all'uso con aggiunta di sola acqua.

Di facile applicazione





MONOCAD FLEX

















Rete in fibra di vetro per l'armatura tra primo e secondo strato di membrane impermeabili, di rasature cementizie e di lastre per isolamento termico.





CAD R155











Cad Band

Banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata nei punti critici dei sistemi impermeabilizzanti, come giunti e giunzioni parete/pavimento.











Cad Band Angolo 270

Banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata negli spigoli tra parete e pavimento dei sistemi impermeabilizzanti.











CAD BAND ANGOLO 270

Cad Band Angolo 90

Banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata negli angoli tra parete e pavimento dei sistemi impermeabilizzanti.











CAD BAND ANGOLO 90













LINEA IMPERMEABILIZZAZIONI

Cad Band Butilico

Banda elastica autoadesiva in gomma butilica su supporto in tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata nei punti critici dei sistemi impermeabilizzanti, come giunti e giunzioni parete/pavimento.











Collarino Butilico

Flangia in butile autoadesiva, tessuto non tessuto in polipropilene, per la sigillatura di tubi e scarichi in opere di impermeabilizzazione.

Malta cementizia, eco, ad azione osmotica, per impermeabilizzazione e









Cad Bonding MI

protezione di murature e calcestruzzo









CAD BONDING MI



















Cad Gum

Guaina liquida elastomerica monocomponente a base di resine acriliche. Per impermeabilizzazioni esterne a vista in diverse colorazioni. Certificata per incapsulamento amianto. Pronta all'uso.

Colori: Rosso, Verde, Grigio, Bianco e Nero.







SPATOLA, PENNELLO, RULLO O SPRUZZO















Cad Tex 60

Tessuto non tessuto in polipropilene microforato da gr 60, per l'armatura tra primo e secondo strato di membrane impermeabili.









CAD TEX 60



Cad Gum Flex

Guaina liquida elastomerica con fibre tridimensionali, pronta all'uso, per impermeabilizzazioni esterne a vista.

Colori: Rosso, Verde, Grigio, Bianco e Nero.































LINEA IMPERMEABILIZZAZIONI

Hydroprotect

Guaina monocomponente liquida elastica per l'impermeabilizzazione all'interno e all'esterno, pronta all'uso e di facile applicazione





HYDROPROTECT









Water Slip W5

Protettivo impregnante a base acquosa, ecologico, idrorepellente, trasparente, per superfici verticali interne ed esterne.





WATER SLIP W5











Water Stop CAD

Impregnante idrorepellente incolore a base resine silossaniche in solvente, per terrazze e balconi in gres, cemento, cotto e pietre naturali. Pronto all'uso.

































Superkol

Adesivo cementizio per interni, di colore grigio e bianco, composto da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua. Specifico per ceramiche

Adesivo cementizio per interni di colore bianco o grigio, composto da leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Specifico per ceramiche monocottura e





SUPERKOL







Keraglue















KERAGLUE





bicottura.















Adesivo cementizio a base minerale di colore bianco o grigio composto da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi. Specifico per ceramiche.





















AVANTI NEL TEMPO

External Fin Special

Adesivo/Malta/Rasante cementizio a base minerale ad alte prestazioni di colore bianco o grigio, ecocompatibile a tempo prolungato aperto, specifico per ceramiche, utilizzabile come rasature su intonaci, rasante malta adesiva per blocchi cellulari secondo la Green Tecnology.











15 q.li













PH 8

Adesivo cementizio a base minerale, di colore bianco o grigio, composto da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. A scivolamento verticale nullo, a tempo aperto prolungato per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.





















PH 9

Adesivo cementizio a base minerale, ad alte prestazioni, di colore bianco o grigio, composto da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. A scivolamento verticale nullo e tempo aperto prolungato, specifico per ceramiche, gres porcellanato e pietre naturali.

































LINEA ADESIVI CEMENTIZI

PH 9 S1 Eco Special

Adesivo cementizio a base minerale, ad alte prestazioni, ecocompatibile, di colore bianco o grigio, composto da leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici. Ad alta aderenza, tempo aperto prolungato, deformabile, per grandi formati e sovrapposizione.

Adesivo cementizio a base minerale, ad alte prestazioni, ecocompatibile, di colore bianco o grigio, composto da leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici. A tempo aperto prolungato, deformabile





PH 9 S1 ECO SPECIAL













PH 10 Flex S1



ad alta aderenza per grandi formati e sovrapposizione.





PH 10 FLEX S1







PH 10 Flex S1 Innovation



ACQUA 32%

Adesivo ad alte prestazioni, per interni ed esterni, per qualsiasi formato, ottimo per pavimenti riscaldanti, ottimo per sovrapposizioni, tixotropico a tempo aperto prolungato e adatto su impermeabilizzazioni e piscine









PH 10 FLEX S1 INNOVATION



















Kolrapid

Adesivo cementizio a base minerale, di colore grigio, composto da leganti idraulici, aggregati selezionati ed additivi specifici. A presa rapida, elevata adesione e scivolamento verticale nullo, per ceramiche, gres porcellanato e pietre naturali.



















Kolpast

Adesivo in pasta, composto da additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo cemento di tipo 32,5 R.















KOLPAST



LatexKoll

Lattice, in dispersione acquosa, elasticizzante per adesivi.















LATEXKOLL















LINEA ADESIVI CEMENTIZI

Tenafix

Aggrappante a base di lattici pregiati e sabbie a granulometria controllata di diametro max pari a 0,6 micron.





























Ceramicolor Grana Grossa

Stucco cementizio per fughe, ecocompatibile ad alte prestazioni, idrorepellente, ideale per sigillare ceramiche con **fughe da 4 a 15 mm**





CERAMICOLOR GRANA GROSSA















Ceramicolor Grana Fine

Stucco cementizio per fughe, ecocompatibile ad alte prestazioni, idrorepellente, ideale per sigillare ceramiche con **fughe fino a 5 mm**





CERAMICOLOR GRANA FINE















Ceramicolor Linea Hobby

Stucco cementizio per fughe, ecocompatibile ad alte prestazioni, idrorepellente, in grana grossa e fine.





CERAMICOLOR LINEA HOBBY

























LINEA FUGHE E SIGILLANTI

LatexFuga

Lattici in dispersione acquosa a base di polimeri elastomerici, per migliorare e additivare stucchi per fughe



















CadWash

Detergente acido in soluzione acquosa con inibitori di corrosione adatto alla pulizia di incrostazioni di cemento su qualsiasi tipologia di superficie

























I sigillanti Ceramicolor della CAD sono composti da aggregati selezionati ed additivi specifici, sono prodotti eco ad alte prestazioni e garantiscono ottima stendibilità, adesione, resistenza all'umidità e idrorepellenza. Vengono prodotti in una gamma di **venti colori** per soddisfare ogni esigenza estetica. Sono idonei alla sigillatura di fughe per qualsiasi pavimentazione o rivestimento a parete.

TABELLA CONSUMI SIGILLANTI						
FORMATO PIASTRELLA (cm)			SPESSORE (mm)	AMPIEZZA FUGHE (mm)	CERAMICOLOR GRANA FINE CONSUMO (kg/m²)	CERAMICOLOR GRANA GROSSA CONSUMO (kg/m²)
1	Х	1	4	2	2,80	
5	X	5	4	2	0,56	
10	X	10	6	1	0,21	
10	X	10	6	2	0,42	
10	X	10	6	3	0,63	
10	X	10	6	6		1,26
15	Х	15	6	1	0,14	
15	Х	15	6	2	0,28	
15	Х	15	6	3	0,42	
15	Х	15	6	4	0,56	0,56
15	Х	15	6	6		0,84
15	Х	20	6	2	0,25	
15	Х	20	6	3	0,37	
15	Х	20	6	4	0,49	0,49
15	Х	20	6	6		0,74
15	X	20	6	8		0,98
25	Х	25	12	2	0,34	
25	X	25	12	3	0,50	
25	Х	25	12	4	0,67	0,67
25	Х	25	12	6		1,01
25	Х	25	12	8		1,34

TABELLA COLORI

700	BIANCO
712	GRIGIO PERLA
710	GRIGIO CEMENTO
704	GRIGIO ANTRACITE
711	NERO
713	VANIGLIA
701	GIALLO
706	PESCA
715	SENAPE
717	СОТТО
719	VERDE OLIVA
714	NOCCIOLA
709	ROSA MALVA
702	MATTONE
708	MARRONE
716	VERDE ACQUA
707	VERDE
718	VERDE BOSCO
703	CELESTE
705	BLU MARINO

I colori sopra riportati sono indicativi



CALCOLATORE CONSUMI ONLINE

Se vuoi maggiori informazioni utilizza il nostro calcolatore on line



segui il link >>















LINEA INCOLLAGGIO E RASATURE PER CAPPOTTO **TERMICO**

RK 40 Therm

Rasante minerale ecocompatibile, di colore bianco o grigio, idoneo come rasatura su superfici assorbenti ed inassorbenti, ed incollaggio e rasatura di pannelli isolanti, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e polimeri sintetici.

Rasante minerale ecocompatibile, di colore bianco o grigio, idoneo come rasatura su superfici assorbenti ed inassorbenti, ed incollaggio e rasatura di pannelli isolanti, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi

















15 q.li

Rasan Flex Therm

Interno/Esterno











RASAN FLEX THERM





specifici e polimeri sintetici. A finitura grossa.









Kolpast

Adesivo in pasta, composto da additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo cemento di tipo 32,5 R.





KOLPAST

















Cad R155

Rete in fibra di vetro per l'armatura tra primo e secondo strato di membrane impermeabili, di rasature cementizie e di lastre per isolamento termico.











Pittura al Quarzo Acrilico R80

Pittura al quarzo a finitura opaca per la protezione di edifici nuovi o in ristrutturazione. Estrema facilità di applicazione , tenace adesione e buona resistenza al dilavamento, la rendono indicata per interni ed esterni





PENNELLO, RULLO O SPRUZZO











Pittura acrilica a finitura opaca caratterizzata da un'elevata elasticità per coprire ed eliminare cavillature, resistente agli agenti atmosferici.















PITTURA ELASTOMERICA R120







LINEA INCOLLAGGIO E RASATURE PER CAPPOTTO







TERMICO

Pittura Silossanica S100

ECOCOMPATIBILE - ANTIALGA - ANTIBATTERICA

Pittura a base di resine silossaniche all'acqua altamente traspirante, antialghe, antimuffa, resistente ai raggi UV. Per interni ed esterni





PITTURA SILOSSANICA S100











Tonachino Acrilico

Rivestimento pastoso a base di resina acriliche in dispersione acquosa, resistente alla formazione di muffe e alghe. Disponibile in granulometria da 0,7 e 1,2 mm e con un'ampia gamma di colori. Per interni ed esterni.





TONACHINO ACRILICO













Rivestimento pastoso a base di resina siliconica in dispersione acquosa, resistente alla formazione di muffe e alghe. Disponibile in granulometria da 0,7 e 1,2 mm e con un'ampia gamma di colori. Finitura rustica, idrorepellente e traspirante. Per interni ed esterni.





TONACHINO SILOSSANICO













LINEA INCOLLAGGIO E RASATURE PER CAPPOTTO TERMICO

AVANTI NEL TEMPO

Isolante 85

Isolante fissativo murale a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, addizionato con coalescenti e battericidi, ideale per superfici murali vecchie e nuove.















Isolante Ecoplus Silox

Prodotto di fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa ad alto potere di penetrazione, per idropitture e rivestimenti a spessore silossanici.













ISOLANTE ECOPLUS SILOX



K 30 Therm

Rasante minerale ecocompatibile, idrofugo, di colore bianco, idoneo per incollaggio di sistemi di isolamento a cappotto e successiva rasatura.





































Cad Fer

Prodotto monocomponente protettivo inibitore di corrosione di colore azzurro, a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati e particolari additivi che conferiscono una buona adesione ai ferri di armatura ed una eccezionale capacità antiossidante.

Malta per il ripristino e rasatura del calcestruzzo a ritiro compensato, di colore grigio, composta da cementi speciali resistente ai solfati, sabbie con granulometria selezionata, additivi specifici, per applicazioni con







CAD FER





Rasa & Sana









15 q.li









RASA & SANA













spessori tra 3 e 40 mm in una sola mano.



SPATOLA E CAZZUOLA







15 q.li

Malta per il ripristino del calcestruzzo a ritiro compensato di colore grigio, tissotropica, fibrorinforzata, composta da cementi speciali resistenti ai solfati, sabbie con granulometria selezionata.





REFIX RF/98 R4



























LINEA MALTE DA RIPRISTINO E RICOSTRUZIONE **DEL CALCESTRUZZO**

BetonCad

Malta per ripristino del calcestruzzo, delle murature, e chiusure trincee stradali, di colore grigio, composta da speciali cementi resistenti ai solfati, sabbie con granulometria selezionata, fibre di polipropilene ed additivi specifici, per applicazioni a mano e macchina.

























Multimir

Malta multiuso a mano per massetti, intonaci, betoncino e malta da muratura fibrorinforzata ad alte prestazioni.

Classe di resistenza al fuoco:

El 90 con intonaco da 2 cm El 120 con intonaco da 3 cm

























MULTIMIR







VEDI SCHEDA TECNICA

Multimir Macchina

Malta multiuso a macchina e a mano per massetti, intonaci, betoncino e malta da muratura fibrorinforzata ad alte prestazioni.

Classe di resistenza al fuoco:

El 120 con intonaco da 2 cm





























VEDI SCHEDA TECNICA

















Beton Grout 600N

Malta a presa rapida e ritiro controllato, per il fissaggio di catidoie, griglie, chiusini, pozzetti, arredi stradali e riparazioni della carreggiata in calcestruzzo.

Malta cementizia fluida, colabile, fibrorinforzata e antiritiro per il ripristino







BETON GROUT 600N





Beton Grout Colabile

strutturale del calcestruzzo.

































CALCESTRUZZO ALLEGGERITO 1400

Calcestruzzo strutturale alleggerito con sfere di vetro espanso, antiritiro. Applicazione a proiezione meccanica o a mano.































LINEA RASATURE PER PROTEZIONI DEL **CALCESTRUZZO**

Cad Bonding MI

Malta cementizia, eco, ad azione osmotica, per impermeabilizzazione e protezione di murature e calcestruzzo







CAD BONDING M





















RASA & SANA



Rasa & Sana

Interno/Esterno

Malta per il ripristino e rasatura del calcestruzzo a ritiro compensato, di colore grigio, composta da cementi speciali resistente ai solfati, sabbie con granulometria selezionata, additivi specifici, per applicazioni con spessori tra 3 e 40 mm in una sola mano.

Rasante minerale ecocompatibile, di colore bianco o grigio, idoneo come rasatura su superfici assorbenti ed inassorbenti, ed incollaggio e rasatura di pannelli isolanti, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi











Rasan Flex Therm



specifici e polimeri sintetici. A finitura grossa.













RASAN FLEX THERM

















AVANTI NEL TEMPO

RK 40 Therm

Rasante minerale ecocompatibile, di colore bianco o grigio, idoneo come rasatura su superfici assorbenti ed inassorbenti, ed incollaggio e rasatura di pannelli isolanti, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e polimeri sintetici.

























Pittura al Quarzo Acrilico R80

Pittura al quarzo a finitura opaca per la protezione di edifici nuovi o in ristrutturazione. Estrema facilità di applicazione, tenace adesione e buona resistenza al dilavamento, la rendono indicata per interni ed esterni













PITTURA AL QUARZO ACRILICO R80



Pittura Elastomerica R120

Pittura acrilica a finitura opaca caratterizzata da un'elevata elasticità per coprire ed eliminare cavillature, resistente agli agenti atmosferici.













PITTURA ELASTOMERICA R120















LINEA RASATURE PER PROTEZIONI DEI CALCESTRUZZO

Pittura Silossanica S100

ECOCOMPATIBILE - ANTIALGA - ANTIBATTERICA

Pittura a base di resine silossaniche all'acqua altamente traspirante, antialghe, antimuffa, resistente ai raggi UV. Per interni ed esterni





PITTURA SILOSSANICA S100



Interno/Esterno











Isolante fissativo murale a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, addizionato con coalescenti e battericidi, ideale per superfici murali vecchie e nuove.





ISOLANTE 85













Isolante Ecoplus Silox

Prodotto di fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa ad alto potere di penetrazione, per idropitture e rivestimenti a spessore silossanici.





ISOLANTE ECOPLUS SILOX

















K 30 Therm

Rasante minerale ecocompatibile, idrofugo, di colore bianco, idoneo per incollaggio di sistemi di isolamento a cappotto e successiva rasatura.



























LINEA MALTE PER INCOLLAGGIO MURATURA E











MURATURA PORTANTE

Universalmalta

Malta premiscelata cementizia per murature, in polvere di colore grigio, a base di leganti idraulici con aggregati calcari e additivi specifici, per applicazioni a mano o a macchina. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.







Interno/Esterno



















Universalmalta Maltafin MF60

Malta premiscelata cementizia idrofugata nella massa, in polvere di colore grigio, a base di leganti idraulici con aggregati calcari e additivi specifici, per applicazioni a mano. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.













15 q.li













UNIVERSALMALTA

Universalmalta Idrorepellente

Malta premiscelata cementizia per murature, in polvere di colore grigio, a base di leganti idraulici con aggregati calcari e resine specifiche, per applicazioni a mano o a macchina. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.











ecqua 18%













Malta multiuso a mano per massetti, intonaci, betoncino e malta da muratura fibrorinforzata ad alte prestazioni.

Classe di resistenza al fuoco:

El 90 con intonaco da 2 cm El 120 con intonaco da 3 cm







vedi scheda tecnica











MULTIMIR



AVANTI NEL TEMPO









Malta multiuso a macchina e a mano per massetti, intonaci, betoncino e malta da muratura fibrorinforzata ad alte prestazioni.

Classe di resistenza al fuoco:

El 120 con intonaco da 2 cm























VEDI SCHEDA TECNICA







MULTIMIR MACCHINA



BetonCad

Malta per ripristino del calcestruzzo, delle murature, e chiusure trincee stradali, di colore grigio, composta da speciali cementi resistenti ai solfati, sabbie con granulometria selezionata, fibre di polipropilene ed additivi specifici, per applicazioni a mano e macchina.





































LINEA MALTE PER INCOLLAGGIO MURATURA E **MURATURA PORTANTE**

External Fin Special

Adesivo/Malta/Rasante cementizio a base minerale ad alte prestazioni di colore bianco o grigio, ecocompatibile a tempo prolungato aperto, specifico per ceramiche, utilizzabile come rasature su intonaci, rasante malta adesiva per blocchi cellulari secondo la Green Tecnology.











ACQUA 28%














Interno/Esterno









GLUEBLOK

Glueblok

Malta adesiva ecocompatibile a base cementizia per murature in calcestruzzo cellulare, di colore bianco, costituita da leganti idraulici, aggregati di granulometria selezionata, resine sintetiche ed additivi specifici.







cazzuola, spatola e frattazzino











LatexMalt

Lattice a base di polimeri elastomerici, emulsionanti, stabilizzanti e additivi specifici in dispersione acquosa per migliorare le prestazioni delle malte cementizie.





LATEXMALT
















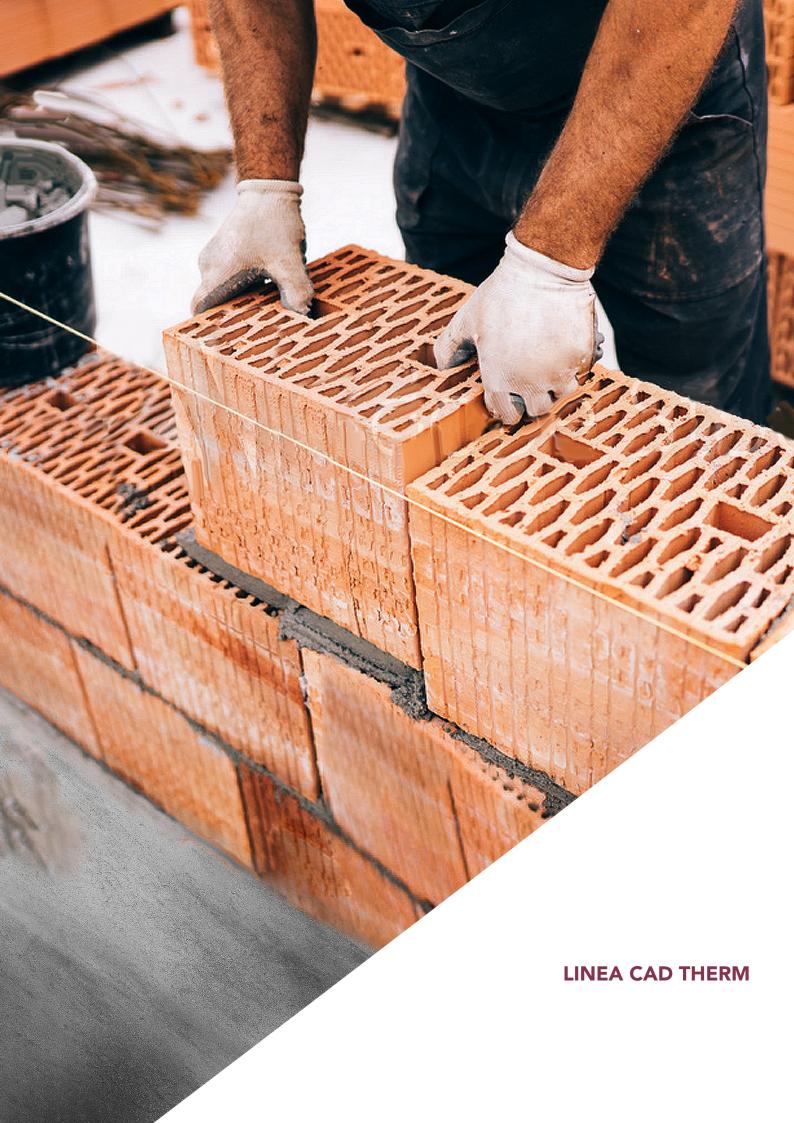

















Malta Termica MI10

LINEA CAD THERM

Malta da muratura premiscelata per la realizzazione di murature termoisolanti, in polvere di colore grigio, a base di leganti cementizi, microsfere di vetro, speciali aggregati leggeri, sabbie classificate e additivi specifici.

















15 q.li

Interno/Esterno





Intonaco Alleggerito Isolante Antincendio

Intonaco alleggerito con perlite, tagliafuoco dall'ottimo isolamento termico. Per interni ed esterni, applicabile a mano e a macchina.





































LINEA ADESIVO E RASATURA PER CALCESTRUZZO **CELLULARE AUTOCLAVATO**

Glueblok

Malta adesiva ecocompatibile a base cementizia per murature in calcestruzzo cellulare, di colore bianco, costituita da leganti idraulici, aggregati di granulometria selezionata, resine sintetiche ed additivi specifici.







GLUEBLOK











Interno/Esterno

External Fin Special



acqua 20%







EXTERNAL FIN SPECIAL









Adesivo/Malta/Rasante cementizio a base minerale ad alte prestazioni di colore bianco o grigio, ecocompatibile a tempo prolungato aperto, specifico per ceramiche, utilizzabile come rasature su intonaci, rasante malta adesiva per blocchi cellulari secondo la Green Tecnology.



























LINEA INTONACI CEMENTIZI

Intocad Bianco

Intonaco rustico monostrato premiscelato, di colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati calcari di granulometria selezionata ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua.

Intonaco di fondo con fibre polimeriche, di colore grigio, a base di calce aerea e leganti idraulici, aggregati calcari di granulometria selezionata e









15 q.li

Intocad Fibrato



















INTOCAD FIBRATO





15 q.li



additivi specifici. Per esterni ed interni.













INTOCAD FR (FIBRORINFORZATO)

Intocad FR (fibrorinforzato)

Intonaco di fondo a spessore *fibrorinforzato*, di colore grigio, a base di calce aerea e leganti idraulici, aggregati calcari di granulometria selezionata, fibre propileniche ed additivi specifici. Per interni ed esterni.

Applicazioni a macchina e a mano.











AGGIUNGERE ACQUA 18%









Intocad FR-KF20

Intonaco di fondo fibrorinforzato, di colore grigio, a base di calce aerea e leganti idraulici, aggregati calcari di granulometria selezionata, fibre propileniche ed additivi specifici. Per interni ed esterni. Applicazioni a macchina e a mano.





















Intocad Idrorepellente

Intonaco di fondo idrorepellente, di colore grigio, con fibre polimeriche, a base di calce aerea e leganti idraulici, aggregati calcari di granulometria selezionata ed additivi specifici. Per interni ed esterni.

















INTOCAD IDROREPELLENTE



Multimir

Malta multiuso a mano per massetti, intonaci, betoncino e malta da muratura fibrorinforzata ad alte prestazioni.

Classe di resistenza al fuoco: El 90 con intonaco da 2 cm El 120 con intonaco da 3 cm









































LINEA INTONACI CEMENTIZI

Multimir Macchina

Malta multiuso a macchina e a mano per massetti, intonaci, betoncino e malta da muratura fibrorinforzata ad alte prestazioni.

Classe di resistenza al fuoco:

El 120 con intonaco da 2 cm



















MULTIMIR MACCHINA











VEDI SCHEDA TECNICA

LatexMalt

Lattice a base di polimeri elastomerici, emulsionanti, stabilizzanti e additivi specifici in dispersione acquosa per migliorare le prestazioni delle malte cementizie.





LATEXMALT















Primer Consolidante Ecofix 36

Primer acrilico in dispersione acquosa, consolidante e antipolvere





PRIMER CONSOLIDANTE ECOFIX 36

















Tenafix

Aggrappante a base di lattici pregiati e sabbie a granulometria controllata di diametro max pari a 0,6 micron.













TENAFIX















LINEA RASATURE A SPESSORE - RUSTICA A BASE CEMENTIZIA

KC 100 eco

Intonaco eco-compatibile di finitura UNIFORM RUSTIC di colore grigio o bianco, composto da calce aerea e leganti idraulici, aggregati calcari ed inerti alleggeriti a granulometria selezionata ed additivi specifici. Per finitura rustica, superbianco per interni ed esterni.

Intonaco di finitura rustico-eco, di colore grigio e bianco, composto da

selezionata ed additivi specifici. Per finiture a civile per interni ed esterni.

calce aerea e leganti idraulici, aggregati calcari a granulometria





KC 100 ECO





Interno/Esterno

18 q.li

Stuccofix

















STUCCOFIX







Stuccofix Evolution 10

Pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua







Intonaco premiscelato di colore grigio e bianco, composto da leganti idraulici, aggregati calcari a granulometria selezionata ed additivi specifici.









STUCCOFIX EVOLUTION 10



























LINEA RASATURE A SPESSORE - RUSTICA A BASE **CEMENTIZIA**

Tonachina

TONACHINA, viene utilizzato come finitura di intonaci a base cementizia, per ottenere finiture di sottofondo per qualsiasi pittura a finire. Ottimo anche per livellare irregolarità fino a 4 mm di spessore.

















TONACHINA



Rasanfix

Rasatura cementizia a spessore, ecocompatibile, di colore bianco o grigio, a base di leganti idraulici e calce aerea, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Per finitura a civile per interni ed esterni





















External Fin Special

Adesivo/Malta/Rasante cementizio a base minerale ad alte prestazioni di colore bianco o grigio, ecocompatibile a tempo prolungato aperto, specifico per ceramiche, utilizzabile come rasature su intonaci, rasante malta adesiva per blocchi cellulari secondo la Green Tecnology.







































LINEA RASATURE A SPESSORE - RUSTICA A BASE CEMENTIZIA

RK 40 Therm

Rasante minerale ecocompatibile, di colore bianco o grigio, idoneo come rasatura su superfici assorbenti ed inassorbenti, ed incollaggio e rasatura di pannelli isolanti, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e polimeri sintetici.

Rasante minerale ecocompatibile, di colore bianco o grigio, idoneo come rasatura su superfici assorbenti ed inassorbenti, ed incollaggio e rasatura di pannelli isolanti, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi





RK 40 THERM













15 q.li

Interno/Esterno

Rasan Flex Therm



specifici e polimeri sintetici. A finitura grossa.





RASAN FLEX THERM









15 q.li





CON SPATOLA O INTONACATRICE







Rasante minerale ecocompatibile, idrofugo, di colore bianco, idoneo per incollaggio di sistemi di isolamento a cappotto e successiva rasatura.

































LINEA RASATURE A SPESSORE - RUSTICA A BASE CEMENTIZIA

C50

Rasante cementizio a spessore, eco-compatibile, a finitura civile fino a 6 mm di spessore, per la rasatura di superfici irregolari. Applicazione a mano ed a macchina, per finiture di interni ed esterni. Colore bianco o grigio





























LINEA RASATURE CEMENTIZIE A FINITURA LISCIA







Aria RS80 Eco

Rasatura eco-compatibile ultrafine, prodotta secondo la Green Technology CAD, altamente traspirante, antimuffa, antibatterico, di colore bianco per interni ed esterni







ARIA RS80 ECO





Rasocad

esterne.







Rasante cementizio fine, di colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Per finiture interne ed









RASOCAD







Rasancem

esterne.





Rasante cementizio fine, di colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Per finiture interne ed











RASANCEM

























LINEA RASATURE CEMENTIZIE A FINITURA LISCIA

Rasoseta

Rasante cementizio superfine, di colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Per finiture lisce interne ed esterne.

















RASOSETA



Rasoseta Gold

Rasante cementizio superfine, di colore BIANCO EXCELLENT, a base di leganti idraulici, microsfere e speciali aggregati extra fini. Per finiture **EXTRA LISCE** interne ed esterne.





















RS TOP 20

Rasante cementizio fine, di colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici. Per finiture interne ed esterne.

































C40

Rasante cementizio idrofugo a spessore, eco-compatibile, a finitura civile fino a 6 mm di spessore, per la rasatura di superfici irregolari. Applicazione a mano ed a macchina, per finiture di interni ed esterni. Colore bianco

Rasante cementizio idrofugo a spessore, eco-compatibile, a finitura rustica fino a 6 mm di spessore, per la rasatura di superfici irregolari. Applicazione a mano ed a macchina, per finiture di interni ed esterni. Colore bianco

LINEA RASATURE CEMENTIZIE A FINITURA LISCIA

















C70





























LINEA INTONACI A CALCE HL E FINITURE

















LINEA INTONACI A CALCE NHL

Intonaco e rinzaffo tradizionale da restauro eco-compatibile e traspirante, a base di calce naturale NHL 3.5, sabbie e pozzolana calcarea, speciali additivi e microfibre.




















Biobeton Antique NHL

Interno/Esterno

15 q.li

Bio-malta strutturale da restauro eco-compatibile e traspirante, a base di calce naturale NHL 3.5, sabbie eco-pozzolane, speciali additivi e microfibre. Idonea come malta di allettamento e per realizzare intonaci armati di murature di pregio storico o architettonico.





BIOBETON ANTIQUE NHL





















Intocalce Fibrorinforzato Mano

BIO Intonaco ad alta traspirabilità, a base di calce area, aggregati calcarei, fibre propileniche ed additivi specifici.

Di tipo tradizionale.

Per applicazioni a mano.





















AVANTI NEL TEMPO

Intocalce Fibrorinforzato Mano/Macchina

BIO Intonaco ad alta traspirabilità, a base di calce area, aggregati calcarei, fibre propileniche ed additivi specifici.

Di tipo tradizionale.

Per applicazioni a mano e a macchina.

















INTOCALCE FIBRORINFORZATO MANO/MACCHINA



Rasocalce a spessore

Rasante minerale, ecocompatibile a base di calce e sabbie pregiate a reazione pozzolanica ed additivi specifici. Altamente traspirante a finitura civile per interno ed esterno, esente da cemento.

















RASOCALCE A SPESSORE



Rasocalce finitura

Finitura minerale ecocompatibile a base di calce e sabbie pregiate a reazione pozzolanica e a granulometria fine ed additivi specifici. Altamente traspirante per interno ed esterno, esente da cemento.

















RASOCALCE FINITURA















LINEA INTONACI A CALCE NHL LINEA INTONACI A CALCE HL E FINITURE

Stuccofix Color Bagnato

Intonachino minerale decorativo ecocompatibile a base di calce, inerti calcarei selezionati e additivi specifici. Pronto all'uso.





STUCCOFIX COLOR BAGNATO







Pittura a Calce



Pittura minerale sanificante a base di calce, per interni. Può essere

applicata anche in ambienti non esposti alle intemperie (es. porticati ecc.).











PITTURA A CALCE



Pittura Silossanica S100













PITTURA SILOSSANICA S100









ECOCOMPATIBILE - ANTIALGA - ANTIBATTERICA

Pittura a base di resine silossaniche all'acqua altamente traspirante, antialghe, antimuffa, resistente ai raggi UV. Per interni ed esterni









Isolante Ecoplus Silox

Prodotto di fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa ad alto potere di penetrazione, per idropitture e rivestimenti a spessore silossanici.













ISOLANTE ECOPLUS SILOX



Raso Calce 100

Intonaco eco-compatibile di finitura UNIFORM RUSTIC di colore bianco, composto da calce aerea, aggregati calcari a granulometria selezionata ed additivi specifici. Per finitura rustica, superbianco, per interni ed esterni.



































LINEA RASATURE A CALCE

Rasocalce finitura

Finitura minerale ecocompatibile a base di calce e sabbie pregiate a reazione pozzolanica e a granulometria fine ed additivi specifici. Altamente traspirante per interno ed esterno, esente da cemento.







RASOCALCE FINITURA







Rasante minerale, ecocompatibile a base di calce e sabbie pregiate a reazione pozzolanica ed additivi specifici. Altamente traspirante a finitura





Rasocalce a spessore



civile per interno ed esterno, esente da cemento.











Raso Calce 100







Intonaco eco-compatibile di finitura UNIFORM RUSTIC di colore bianco, composto da calce aerea, aggregati calcari a granulometria selezionata ed additivi specifici. Per finitura rustica, superbianco, per interni ed esterni.


























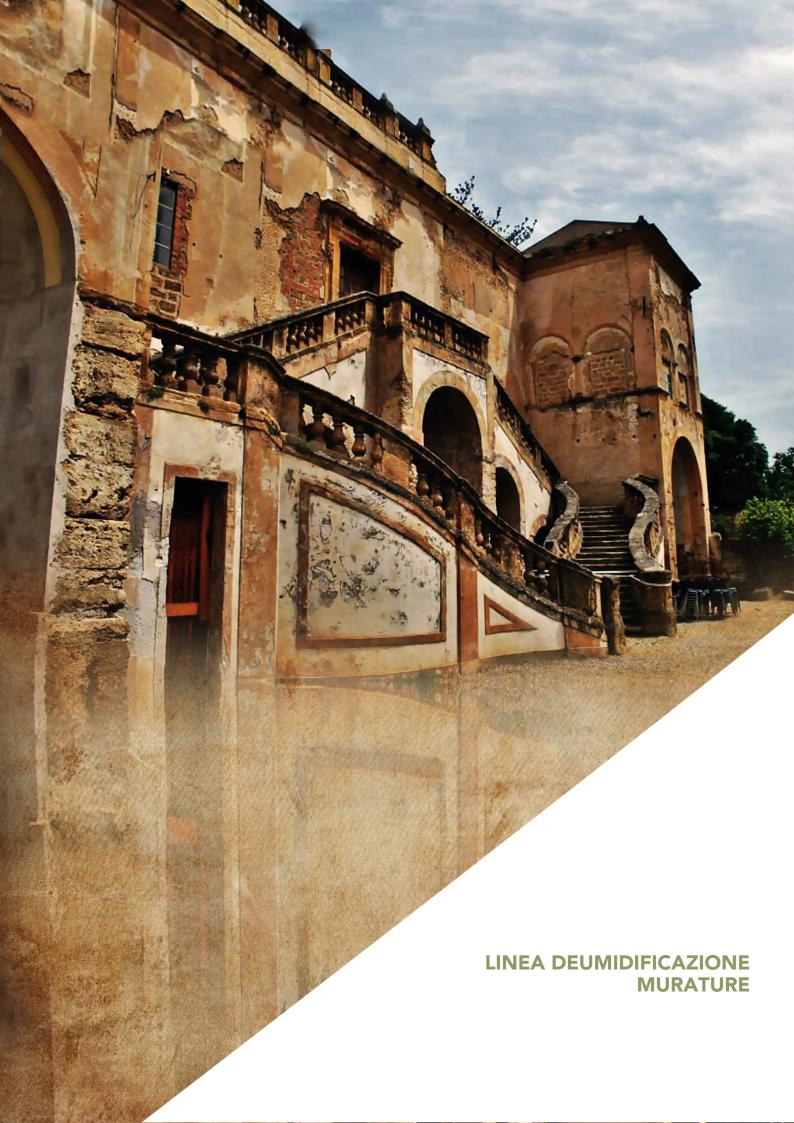













LINEA DEUMIDIFICAZIONE MURATURE

CadProof Antisale

Prodotto antiumido e antisale costituito da una predispersione di silice e derivati siliconici stabilizzanti in soluzione acquosa















Intosana Unico ID60

Intonaco monoprodotto fibrato deumidificante, ecocompatibile, macroporoso, a base di leganti idraulici, inerti selezionati a reazione pozzolanica, ed additivi specifici per risanare murature umide o dove migliorare il benessere abitativo.













Intosana Rinzaffo





con elevata adesione per ponti di aggrappo di intonaci.

Malta da rinzaffo ecocompatibile ad alta traspirabilità a base di leganti idraulici e inerti selezionati a reazione pozzolanica, ed additivi specifici









INTOSANA RINZAFFO

















Intosana Intonaco

Malta da intonaco ecocompatibile macroporosa. Deumidificante a base di leganti idraulici, inerti selezionati a reazione pozzolanica, ed additivi specifici per murature umide o dove migliorare il benessere abitativo.



















Intosana Finitura

Intonaco premiscelato di finitura, di colore grigio, composto da leganti idraulici, aggregati selezionati a granulometria fine ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.





















Pittura a Calce

Pittura minerale sanificante a base di calce, per interni. Può essere applicata anche in ambienti non esposti alle intemperie (es. porticati ecc.).













PITTURA A CALCE















LINEA DEUMIDIFICAZIONE MURATURE

Stuccofix Color Bagnato

Intonachino minerale decorativo ecocompatibile a base di calce, inerti calcarei selezionati e additivi specifici. Pronto all'uso.





STUCCOFIX COLOR BAGNATO







Pittura Silossanica S100











Pittura a base di resine silossaniche all'acqua altamente traspirante, antialghe, antimuffa, resistente ai raggi UV. Per interni ed esterni



PITTURA SILOSSANICA S100



























LINEA INTONACI E RASATURE FOTOCATALITICI





Intonaco bianco premiscelato di finitura rustica a basi di cemento fotocatalitico Tx Aria® , leganti idraulici e materie prime selezionate che conferiscono al prodotto caratteristiche fotocatalitiche.



ECOCAD FINITURA

































PRONTO INTONACO CAD FINO Tel.: +39 081 830 9210 MADE IN ITALY

Pic Fino

Intonaco di finitura premiscelato, di colore bianco, a base di solfato di calcio naturale emidrato (gesso), perlite ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua











15 q.li







Intonaco premiscelato, di colore bianco, a base di solfato di calcio naturale emidrato (gesso), perlite ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.









Pic Grezzo macchina

l'aggiunta di solo acqua.

EI 180















Intonaco premiscelato, di colore bianco, a base di solfato di calcio naturale emidrato (gesso), perlite ed additivi specifici. Pronto all'uso con





PIC GREZZO MACCHINA









El 180























Rasospek

Rasante premiscelato, di colore bianco, a base di solfato di calcio naturale emidrato (gesso), aggregati micronizzati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua





















Gesso rapido da presa

Malta in polvere, di colore bianco, costituita da solfato di calcio naturale emidrato ed inerti calcari. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.















GESSO RAPIDO DA PRESA



Scagliola per intonaci

Premiscelato in polvere, di colore bianco, costituita da solfato di calcio naturale emidrato, inerti calcari ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

















SCAGLIOLA PER INTONACI















LINEA INTONACI E FINITURE A BASE DI GESSO

scagliola tipo alabastrio CAGLIOLA

Scagliola tipo alabastrino

Malta in polvere di colore bianco, costituita da solfato di calcio naturale emidrato ed inerti calcari. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.













SCAGLIOLA TIPO ALABASTRINO





Joint Cad

JOINT CAD è impiegato per la stuccatura di giunti di cartongesso. Da usare in ambienti interni.





































CEMENT PRONT CEMENT PRONT PRE CEMENT PRONT CEMENTO

Cement Pront

Malta idraulica antiritiro a rapida presa ed indurimento, composta da leganti idraulici, aggregati di granulometria selezionata ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.













CEMENT PRONT









Interno/Esterno

Malta idraulica antiritiro a rapida presa ed indurimento, addizionato con ciment found lafarge, resistente ai solfati. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.









Gesso rapido da presa





Malta in polvere, di colore bianco, costituita da solfato di calcio naturale

emidrato ed inerti calcari. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.













GESSO RAPIDO DA PRESA























LINEA MALTE PER FISSAGGIO RAPIDO E LEGANTI

Legante Bianco

Legante idraulico per costruzioni (LIC), realizzato con cemento bianco composito tipo 32,5 R ad elevata resistenza iniziale a compressione, premiscelato con inerti calcari selezionati ed additivi specifici.



































LINEA MALTA REFRATTARIA

Recad

Malta refrattaria premiscelata, di colore grigio, a base di cemento alluminoso con aggregati silicei selezionati a granulometria controllata, per applicazioni a mano. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.





RECAD











850°C FIRE RESISTANCE





















LINEA STUCCHI E DECORI

Paso Seta

Rasoseta Gold

Rasante cementizio superfine, di colore **BIANCO EXCELLENT**, a base di leganti idraulici, microsfere e speciali aggregati extra fini. Per finiture **EXTRA LISCE** interne ed esterne.















Interno/Esterno





StuccoSan Riempimur

Stucco bianco a base di cemento additivato con speciali componenti che lo rendono di ottima qualità. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.





STUCCOSAN RIEMPIMUR













Cad Stuk

Stucco pronto in pasta, di colore bianco, a base di resine sintetiche additivato con speciali componenti. Pronto all'uso.





CAD STUK













AVANTI NEL TEMPO

Scagliola per intonaci

Premiscelato in polvere, di colore bianco, costituita da solfato di calcio naturale emidrato, inerti calcari ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

















SCAGLIOLA PER



Scagliola tipo alabastrino

Malta in polvere di colore bianco, costituita da solfato di calcio naturale emidrato ed inerti calcari. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

















SCAGLIOLA TIPO ALABASTRINO



Gesso rapido da presa

Malta in polvere, di colore bianco, costituita da solfato di calcio naturale emidrato ed inerti calcari. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.















GESSO RAPIDO DA PRESA















LINEA STUCCHI E DECORI

Joint Cad

JOINT CAD è impiegato per la stuccatura di giunti di cartongesso. Da usare in ambienti interni.







JOINT CAD





























LINEA PRIMER - AGGRAPPANTI

Isolante 85

Isolante fissativo murale a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, addizionato con coalescenti e battericidi, ideale per superfici murali vecchie e nuove.





ISOLANTE 85



Interno/Esterno









Isolante Ecoplus Silox

Prodotto di fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa ad alto potere di penetrazione, per idropitture e rivestimenti a spessore silossanici.





ISOLANTE ECOPLUS SILOX













Primer Consolidante Ecofix 36

Primer acrilico in dispersione acquosa, consolidante e antipolvere





PRIMER CONSOLIDANTE ECOFIX 36















AVANTI NEL TEMPO

Tenafix

Aggrappante a base di lattici pregiati e sabbie a granulometria controllata di diametro max pari a 0,6 micron.













Primer

Primer bituminoso a base acqua.

Promotore di adesione in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo.



























LINEA IDROPITTURE

Tempera

Idropittura murale in soluzione acquosa contenente resine, pigmenti, additivi e carbonati di calcio micronizzati.





TEMPERA











Semilavabile

Pittura murale a base di resine, biossido di titanio, cariche naturali micronizzati e additivi vari.





SEMILAVABILE





PENNELLO O RULLO









Pittura murale traspirabile a base di resine, biossido di titanio, cariche pregiate, carbonati di calcio micronizzati e additivi vari.





LAVABILE

















Lavabile Antimuffa

Pittura murale antimuffa a base di resine, biossido di titanio, cariche pregiate, carbonati di calcio micronizzati e additivi antimuffa















LAVABILE ANTIMUFFA



Lavabile Antimuffa Traspirante

Pittura murale antimuffa a base di cariche, pigmenti e additivi selezionati, legati da una emulsione di resine.











LAVABILE ANTIMUFFA TRASPIRANTE



Lavabile Plus

Pittura acrilica per interni, con inerti selezionati, biossido di titanio ed additivi specifici per migliorarne l'applicabilità













LAVABILE PLUS



















Superlavabile Acrilico

Pittura murale a base di resine acriliche, carbonato di calcio micronizzato, cariche e additivi vari.







Quarzo



micronizzato e pigmenti inorganici.



QUARZO è una pittura murale a base di resine in emulsione, quarzo









QUARZO

















Pittura murale a base di resine acriliche in emulsione, calciti trattate esternamente, farina di quarzo selezionato e pigmenti molto resistenti.





QUARZO ACRILICO

















Superquarzo

Pittura murale elastomerica a base di resine acriliche e quarzo finissimo.













SUPERQUARZO



Quarzo Seta Acrilico

Pittura murale di aspetto setificato a base di particolari resine acriliche in emulsione e farina di quarzo.













QUARZO SETA ACRILICO



Quarzo Lucido

Pittura murale a base di particolari resine in emulsione, pigmenti, additivi e cariche selezionate.











QUARZO LUCIDO

















Pittura Silossanica

Pittura bianca a base di resine acrilica e silossanica in dispersione acquosa, farina di quarzo e pigmenti solidi alla luce ed agli alcali.





PITTURA SILOSSANICA











Pittura a Calce

Pittura minerale sanificante a base di calce, per interni. Può essere applicata anche in ambienti non esposti alle intemperie (es. porticati ecc.).











PENNELLO, RULLO O SPRUZZO









Isolante fissativo murale a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, addizionato con coalescenti e battericidi, ideale per superfici murali vecchie e nuove.





ISOLANTE 85

















Isolante Ecoplus Silox

Prodotto di fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa ad alto potere di penetrazione, per idropitture e rivestimenti a spessore silossanici.





APPLICAZIONE CON PENNELLO O RULLO









ISOLANTE ECOPLUS SILOX















LINEA FINITURE COLORATE A SPESSORE/FRATTAZZO

Graffiato

Rivestimento plastico di tipo graffiato a base di resine copolimere, quarzo selezionato e pigmenti molto resistenti di colore bianco





GRAFFIATO









Stuccofix Color Bagnato

Intonachino minerale decorativo ecocompatibile a base di calce, inerti calcarei selezionati e additivi specifici. Pronto all'uso.





















LINEA FINITURA COLORATA SISTEMA TINTOMETRICO













LINEA FINITURA COLORATA SISTEMA TINTOMETRICO

Lavabile Traspirante P80

Pittura lavabile traspirante opaca per interni con buona copertura, facilità di applicazione, ottima permeabilità al vapore e di aspetto vellutato.





LAVABILE TRASPIRANTE P80











Pittura Superlavabile P100

Pittura murale a base di resine acriliche, carbonato di calcio micronizzato, alta copertura, elevata resistenza ai raggi UV. Per interni ed esterni





PITTURA SUPERLAVABILE P100



USO Interno/Esterno









Pittura al Quarzo Acrilico R80

Pittura al quarzo a finitura opaca per la protezione di edifici nuovi o in ristrutturazione. Estrema facilità di applicazione , tenace adesione e buona resistenza al dilavamento, la rendono indicata per interni ed esterni





PITTURA AL QUARZO ACRILICO R80















AVANTI NEL TEMPO

Pittura Elastomerica R120

Pittura acrilica a finitura opaca caratterizzata da un'elevata elasticità per coprire ed eliminare cavillature, resistente agli agenti atmosferici.













PITTURA ELASTOMERICA R120



Pittura Silossanica S100

ECOCOMPATIBILE - ANTIALGA - ANTIBATTERICA

Pittura a base di resine silossaniche all'acqua altamente traspirante, antialghe, antimuffa, resistente ai raggi UV. Per interni ed esterni













PITTURA SILOSSANICA S100



Tonachino Acrilico

Rivestimento pastoso a base di resina acriliche in dispersione acquosa, resistente alla formazione di muffe e alghe. Disponibile in granulometria da 0,7 e 1,2 mm e con un'ampia gamma di colori. Per interni ed esterni.



























LINEA FINITURA COLORATA SISTEMA TINTOMETRICO

Tonachino Silossanico

Rivestimento pastoso a base di resina siliconica in dispersione acquosa, resistente alla formazione di muffe e alghe. Disponibile in granulometria da 0,7 e 1,2 mm e con un'ampia gamma di colori. Finitura rustica, idrorepellente e traspirante. Per interni ed esterni.





Interno/Estern









Isolante fissativo murale a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, addizionato con coalescenti e battericidi, ideale per superfici murali vecchie e nuove.



TONACHINO SLOSSANICO SE 7



ISOLANTE 85











Isolante Ecoplus Silox

Prodotto di fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa ad alto potere di penetrazione, per idropitture e rivestimenti a spessore silossanici.





ISOLANTE ECOPLUS SILOX





























Cad Gum

Guaina liquida elastomerica monocomponente a base di resine acriliche. Per impermeabilizzazioni esterne a vista in diverse colorazioni. Certificata per incapsulamento amianto. Pronta all'uso.

Colori: Rosso, Verde, Grigio, Bianco e Nero.





CAD GUM













Cad Tex 60

Tessuto non tessuto in polipropilene microforato da gr 60, per l'armatura tra primo e secondo strato di membrane impermeabili.





CAD TEX 60





















LINEA PROTEZIONE PER MANTI BITUMINOSI

AsfaltKolor

Pittura impermeabile a base di resine polimeriche in dispersione acquosa.

Colori: Rosso, Verde, Bianco e Grigio.





ASFALTKOLOR



sterno









Cad Gum

Guaina liquida elastomerica monocomponente a base di resine acriliche. Per impermeabilizzazioni esterne a vista in diverse colorazioni. Certificata per incapsulamento amianto. Pronta all'uso.

Colori: Rosso, Verde, Grigio, Bianco e Nero.



















Cad Tex 60

Tessuto non tessuto in polipropilene microforato da gr 60, per l'armatura tra primo e secondo strato di membrane impermeabili.





CAD TEX 60



















LINEA PROTEZIONE PER MANTI BITUMINOSI

Cad Gum Flex

Guaina liquida elastomerica con fibre tridimensionali, pronta all'uso, per impermeabilizzazioni esterne a vista.

Colori: Rosso, Verde, Grigio, Bianco e Nero.



































LINEA DETERGENTI - PROTETTIVO PER LEGNO

CadWash

Detergente acido in soluzione acquosa con inibitori di corrosione adatto alla pulizia di incrostazioni di cemento su qualsiasi tipologia di superficie













Flatting

Finitura trasparente non ingiallente di ottima brillantezza, indicata per la protezione e la decorazione di manufatti in legno, per interni ed esterni con elevata capacità di penetrazione.





























LINEA ANTIMUFFA

Addio Muffa

Previene e blocca la comparsa della muffa, funghi ed alghe, su qualsiasi tipo di superficie murale. Pronto all'uso.





ADDIO MUFFA













Distruggi Muffa

Detergente cloroattivo per l'eliminazione della muffa da fughe, pareti, pavimenti, pietre naturali, marmo, cotto, ceramiche ed altro. Pronto all'uso.





DISTRUGGI MUFFA













Traspiro

Idropittura ad alta traspirabilità, copertura ad elevato punto di bianco ad azione antimuffa permanente. Disponibile in ampia gamma di colori.





TRASPIRO



























TIPO MICRONIZZATO 000 000 Contenuto 25 kg c.a



Bianco Meudon

Inerte calcare di colore bianco super ventilato

















SECONDO L'USO

Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione di roccia calcarea, con un eccellente grado di bianco e ottima costanza granulometrica.

























Polvere di marmo 1,2

Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione di roccia calcarea, con un eccellente grado di bianco e ottima costanza granulometrica.





Polvere di marmo fino

Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione di roccia calcarea, con un eccellente grado di bianco e ottima costanza granulometrica.











POLVERE DI MARMO FINO

















LINEA PRODOTTI COMPLEMENTARI

Schluter - Ditra 25

Guaina in polietilene per impermeabilizzazione, separazione e sfogo della pressione vapore tra sottofondo, anche umido, e rivestimento.
















Guaina impermeabilizzante in polietilene morbido, da installare direttamente sotto al pavimento o rivestimento in ceramica o pietra naturale.











Schluter - Kerdi Keba 100-150

Fascetta sigillante in polietilene morbido, con tessuto feltrato su entrambi i lati, per le giunzioni e raccordi dei teli nelle opere di impermeabilizzazione sotto al pavimento o rivestimento in ceramica o pietra naturale.





SCHLUTER - KERDI KEBA 100-150













Schluter - Kerdi Coll

Colla impermeabilizzante bicomponente, adatta per incollare ed impermeabilizzare i sormonti o sigillare le giunzioni tra teli **KERDI 200** o guaine **DITRA 25** con l'ausilio della fascetta **KERDI KEBA 100-150**













Schluter - Ditra Drain 4

Guaina in polietilene posata a colla, che garantisce il drenaggio a capillare passivo, la microventilazione e desolidarizzazione in adesione, per pavimenti piastrellati.













SCHLUTER - DITRA DRAIN 4

Cad Tex 60

Tessuto non tessuto in polipropilene microforato da gr 60, per l'armatura tra primo e secondo strato di membrane impermeabili.

























LINEA PRODOTTI COMPLEMENTARI

Cad R155

Rete in fibra di vetro per l'armatura tra primo e secondo strato di membrane impermeabili, di rasature cementizie e di lastre per isolamento termico.















Banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata nei punti critici dei sistemi impermeabilizzanti, come giunti e giunzioni parete/pavimento.





CAD BAND







Cad Band Angolo 270

Banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata negli spigoli tra parete e pavimento dei sistemi impermeabilizzanti.















Cad Band Angolo 90

Banda elastica in gomma e tessuto non tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata negli angoli tra parete e pavimento dei sistemi impermeabilizzanti.











Cad Band Butilico

Banda elastica autoadesiva in gomma butilica su supporto in tessuto di polipropilene su entrambi i lati, utilizzata nei punti critici dei sistemi impermeabilizzanti, come giunti e giunzioni parete/pavimento.











CAD BAND BUTILICO

Collarino Butilico

Flangia in butile autoadesiva, tessuto non tessuto in polipropilene, per la sigillatura di tubi e scarichi in opere di impermeabilizzazione.









COLLARINO BUTILICO















LINEA PRODOTTI COMPLEMENTARI

Cad R75

Rete in fibra di vetro per l'armatura tra primo e secondo strato di rasature cementizie
















Paraspigolo per cartongesso e rasature a base di gesso.



PARASPIGOLO PER CARTONGESSO







Paraspigolo per intonaco

Paraspigolo per intonaco





PARASPIGOLO PER INTONACO











Guida per intonaco

Guida per intonaco













Primer

Primer bituminoso a base acqua.

Promotore di adesione in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo.

















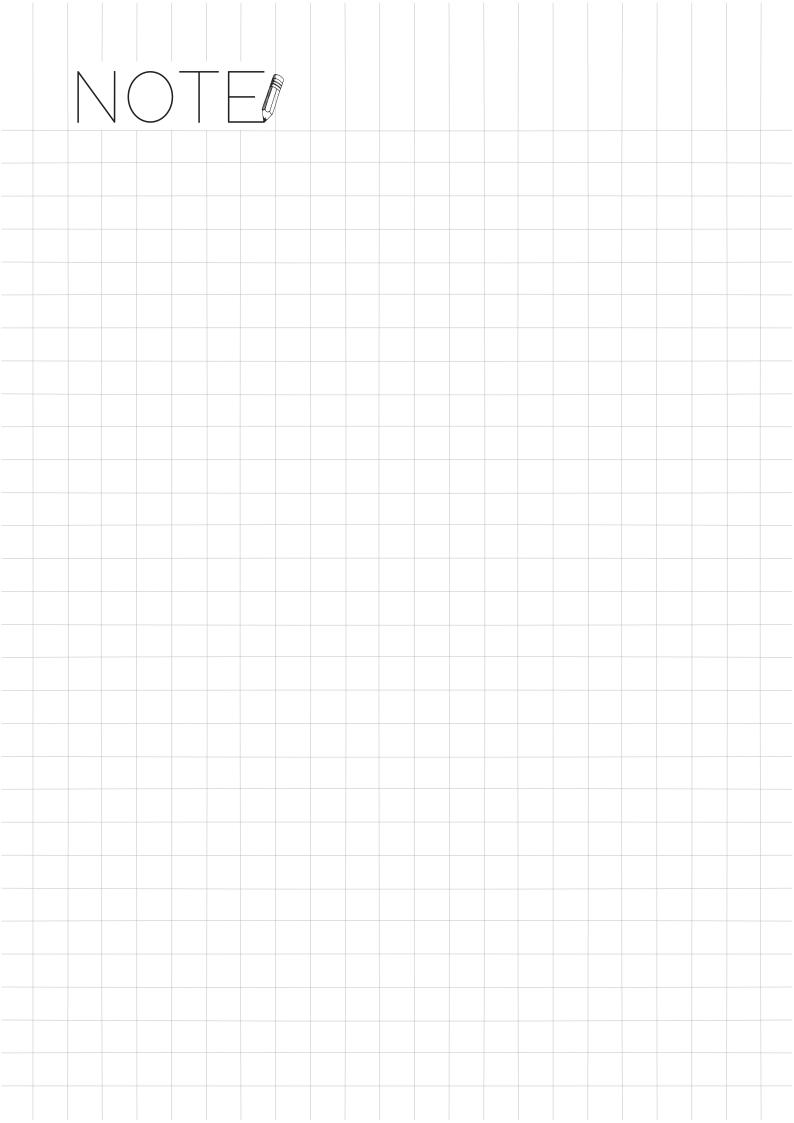

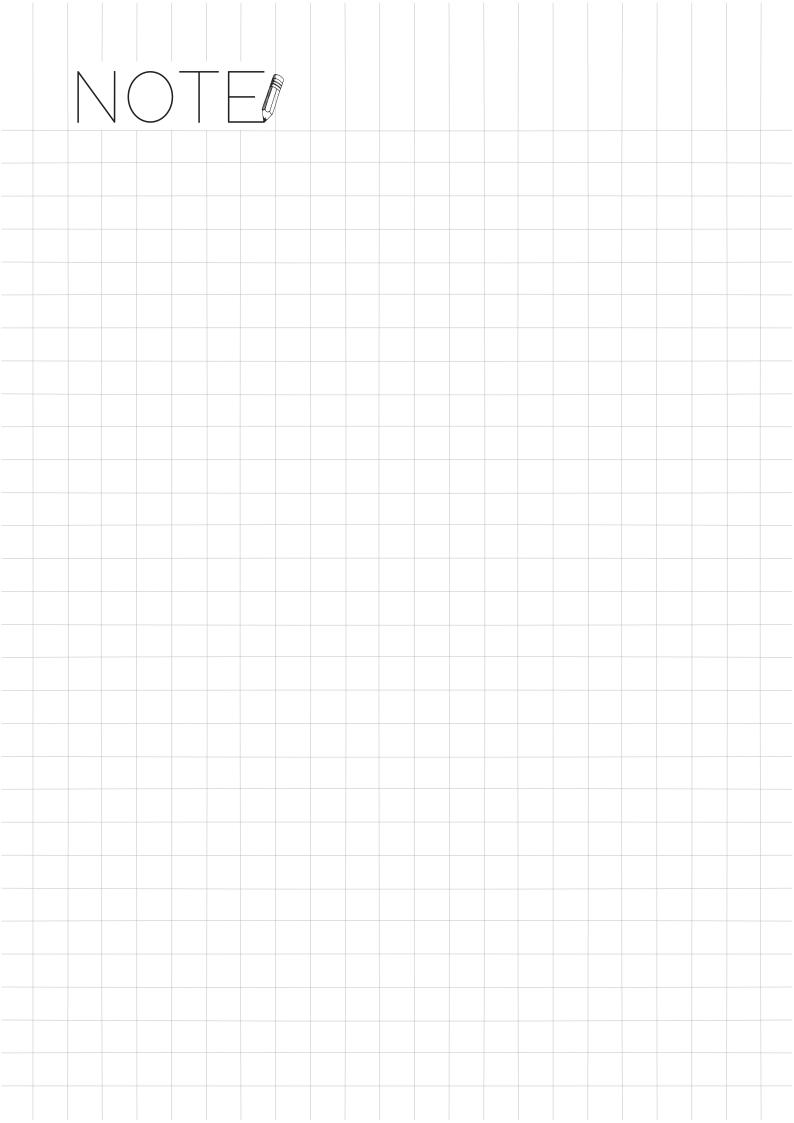

TERMINI & CONDIZION

Diritto d'autore e marchi

Tutti i contenuti del Catalogo CAD, compresi testi, informazioni, documenti, marchi, loghi, immagini, grafica, la loro disposizione e i loro adattamenti sono protetti dalla normativa sul diritto d'autore e dalla normativa a tutela dei marchi, e sono coperti da copyright. Fatti salvi gli utilizzi strettamente personali, non è consentito copiare, alterare, distribuire, pubblicare o utilizzare i contenuti del presente catalogo senza autorizzazione specifica di CAD Srl.

Nessuna riproduzione del catalogo o di sue parti può essere oggetto di vendita o distribuzione con finalità commerciali.

Nulla di quanto presente nel catalogo può essere interpretato come licenza espressa o tacita a favore di terzi per l'utilizzo dei marchi CAD Srl, dei testi, delle immagini, della grafica, dei suoni e di ogni altro elemento oggetto di privativa di cui ai precedenti paragrafi.

Condizioni generali di vendita

- 1. Queste condizioni generali commerciali e di vendita costituiscono parte integrante del contratto stipulato tra il cliente e la CAD Srl. Le modifiche sono valide solo previa approvazione scritta della CAD Srl e pubblicate sul sito web ufficiale.
- **2.** La CAD Srl dispone di vari settori di prodotti. Per ogni settore di prodotto si applicano le condizioni di fornitura e di vendita del rispettivo settore di prodotto.
- 3. La CAD Srl si impegna a mettere sempre a disposizione della sua clientela l'intero programma di prodotti. A prescindere da questo principio, la CAD Srl si riserva però il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche ai suoi prodotti, cambiare le grafiche, forme e dimensioni dei contenitori ed adeguare i prezzi di vendita e le date di consegna alle circostanze nonché di cessarne la produzione. Verificare sul sito internet gli eventuali aggiornamenti della documentazione tecnica del prodotto che si vuole utilizzare, in caso di discordanza tra la documentazione tecnica cartacea o sulle confezioni e quella in formato elettronico presente su internet, vale sempre quest'ultima. Dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.
- **4.** Compatibilmente con le possibilità, la fornitura avviene nei tempi richiesti dal cliente. I termini di consegna per i prodotti standard a magazzino richiedono solitamente 2 giorni lavorativi.
- **5.** Il ritiro diretto della merce franco magazzino CAD Srl è possibile soltanto con preavviso da parte dell'acquirente e la conferma da parte della CAD Srl.
- **6.** Si declina ogni responsabilità per ritardi di consegna dovuti a forza maggiore, difficoltà nei trasporti ecc. ovvero non sarà responsabile nei confronti del Cliente per inadempimento o ritardo dovuto a cause di forza maggiore inclusi, ma non solo, incendi, terremoti, alluvioni, tumulti, sommosse, scioperi, serrate, ritardi nei trasporti, embarghi e proibizioni disposti dalle autorità. È escluso qualunque risarcimento per eventuali tempi di attesa.
- 7. Il contratto di compravendita si considera concluso non appena la CAD Srl riceve l'ordinazione tracciata del cliente (email, chat, fax), a meno che la CAD Srl non avvisi il cliente entro un termine adeguato, di non poter accettare l'affare. Il cliente si assume il rischio per disguidi per eventuali ordinazioni verbali.
- **8.** Uso e rischi sono trasferiti al cliente dal momento della consegna presso il punto di vendita o il magazzino, anche se la fornitura avviene franco cantiere.
- **9.** Le ordinazioni in m² di prodotto applicato non possono essere contestate se i quantitativi risultassero eccedenti o insufficienti. Il consumo dipende dalla natura del supporto e dalle modalità di lavorazione. Le indicazioni sulla resa dei prodotti da parte di CAD Srl si basano su valori medi.
- **10.** Nel caso di intonaci tinteggiati, per cause tecniche di produzione possono verificarsi differenze quantitative (± 5 %). Eventuali quantitativi eccedenti vengono fatturati. Di norma non esiste alcun diritto di restituzione.
- **11.** Salvo convenzione contraria, è valido il prezzo di acquisto contenuto nel rispettivo listino prezzi in vigore. Accettarsi sempre dell'ultimo aggiornamenti prezzi prima dell'ordine.
- 12. La fornitura della merce è considerata conforme al contratto di vendita, se non viene contestata per iscritto dal cliente entro i primi 3 giorni dal recapito. I reclami relativi alla fatturazione devono essere presentati entro 30 giorni dalla data di fatturazione. L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta. Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla o accettarla, ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna. Eventuali resi della merce dovuti a motivi evidenti all'atto della consegna, come imballi parzialmente scondizionati o a merce mancante, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla CAD Srl e comunicati entro 3 giorni dal recapito. In entrambi i casi la contestazione deve essere corredata da tutti i documenti giustificativi e la merce contestata dovrà essere lasciata a disposizione per eventuali verifiche peritali per il tempo di 15 giorni lavorativi. Saranno accettati solo i reclami riconosciuti fondati dal servizio tecnico CAD Srl.
- 13. La CAD Srl garantisce la qualità ineccepibile dei prodotti forniti; modeste variazioni di tinta non sono considerate oggetto di reclamo poiché non compromettono la qualità. Se la merce presentasse carenze qualitative, la CAD Srl provvederà a sostituirla di pieno diritto con merce di qualità ineccepibile. Sono escluse ulteriori pretese da parte del cliente. Di norma non esiste alcun diritto di restituzione. È esclusa qualsiasi responsabilità della Cad Srl in ordine a danni causati da errata conservazione ed utilizzo non appropriato dei prodotti ed inosservanza delle istruzioni per l'uso degli stessi. La garanzia è esclusa, inoltre, in tutti i casi in cui un prodotto della CAD Srl sia stato modificato da terzi con aggiunte di qualsiasi genere. Si raccomanda di seguire scrupolosamente le Raccomandazioni di Sicurezza disponibili sul sito web nella pagina relativa al prodotto stesso.

TERMINI & CONDIZIONI

- **14.** I prodotti di CAD Srl devono essere usati soltanto per i campi applicativi definiti nelle relative schede dati e conformemente alle condizioni di applicazione ivi descritte. Le variazioni rispetto a tali presupposti necessitano dell'espressa autorizzazione di CAD Srl. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.
- **15.** Tutte le raccomandazioni al cliente circa l'applicazione, il consumo, il tempo di asciugatura, le sfumature di tinta, ecc. sono frutto di un'esperienza pluriennale della CAD Srl nell'impiego dei materiali venduti. La scelta corretta e specifica dei prodotti, la miscelazione, la lavorazione, l'applicazione e un consumo conforme alle norme sono tuttavia di responsabilità esclusiva del cliente.
- **16.** Nel caso di rivendicazioni della CAD Srl riguardanti il prezzo d'acquisto è esclusa la compensazione con contro pretese di alcun genere.
- **17.** Eventuali modifiche o deroghe delle presenti condizioni generali di vendita necessitano della forma scritta accettata dalla CAD Srl.
- **18.** Luogo d'adempimento e foro competente per tutti gli impegni contratti dal cliente e dalla CAD Srl è il foro di Napoli. Le modalità di pagamento o di consegna non possono apportare alcuna deroga alla presente clausola attributiva della competenza.

Prezzi e Condizioni di pagamento

- 1. Condizioni di pagamento: all'ordine con bonifico bancario o rimessa diretta a vista salvo diverse condizioni pattuite per iscritto tra le parti.
- 2. I prezzi sono intesi come segue:
- a) IVA esclusa.
- b) Franco deposito dei negozianti di materiali edili o magazzino del rivenditore: secondo listini prezzi e condizioni generali per il commercio di materiali da costruzione.
- c) Franco fabbrica o franco cantiere risp. deposito stazione a valle. Per forniture in regioni di montagna con divieto di transito rimorchi e limitazione del peso o su isole viene fatturato un supplemento comunicato prima della conferma d'ordine. Eventuali tasse di pesatura, di manovra e di raccordo sono a carico del destinatario, così come i tempi d'attesa e tempi di scarico prolungati.
- d) La fatturazione di supplementi in piccole quantità e di altri servizi logistici è effettuata in base al listino prezzi.
- e) I prezzi differenziati e tutti i supplementi (come ad es. supplemento per trasporto di piccole quantità, colorazione, spese di trasporto, supplemento per camion gru, ecc.) vengono computati singolarmente. Ogni fornitura viene considerata caso singolo. Per la determinazione dei prezzi non è ammesso il raggruppamento di singole forniture.
- f) I reclami, comunque motivati, non danno diritto al cliente di sospendere parzialmente o totalmente il pagamento delle relative fatture.

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR") il Cliente è informato e prende atto di quanto segue.

I rapporti commerciali intercorrenti con il Fornitore comporteranno il trattamento di Dati Personali del Cliente, nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale: i) tutti i Dati Personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti dal GDPR; ii) specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati; Il Fornitore assumerà la qualifica di Titolare del Trattamento dei Dati trattati.

I Dati Personali del Cliente oggetto di trattamento saranno i Dati identificativi del Cliente (nome, cognome, ragione sociale, dati anagrafici/fiscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) acquisiti ed utilizzati nell'ambito dell'erogazione dei servizi forniti dal Titolare e dunque necessari per la esecuzione di rapporti contrattuali intercorrenti tra il Cliente ed il Fornitore.

I Dati Personali verranno trattati per mezzo delle operazioni indicate nel GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I Dati Personali del Cliente saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico (informatico o telematico) e/o automatizzato e salvati in un archivio cartaceo e in un apposito server aziendale.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e relativi obblighi di legge.

Titolare del trattamento è una persona giuridica facente parte della CAD Srl.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer ("DPO")

della CAD Srl presso la sede legale e operativa, email: info@cadsrl.it.



